


Mähdeck 1200

- City Ranger 2260

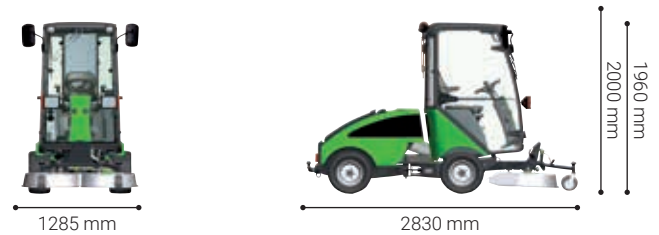

Standardausstattung:

- Aufstellhilfe für Reinigung** Zur einfachen Reinigung/Pflege und zum Um-/Unterstellen lässt sich das Mähwerk hochstellen, so dass es auf den beiden Stützrädern steht.
- Schwimmstellung** Schnelle Rückkehr in die Schwimmstellung nach Anheben des Gerätes.

Zusatzausstattung (Optional):

- Topfilter** Wir empfehlen zur Optimierung der Luftansaugung und zum Schutz des Motors bei etwaiger Verstopfung der seitlichen Kühlgitter den Einsatz des Topfilters.
- Mulchkit** Das Heckauswurfmäherwerk kann mit einem speziellen Mulchmäherwerk-Kit zum Mulcher umgebaut werden. Das Gras wird fein zerkleinert und wird praktischerweise gleich als Dünger in den Rasenboden geblasen. Dies verhindert unerwünschte Moosbildung und das oft kostenpflichtige Entsorgen des Rasenschnittes entfällt.
- Grasaufnahme-umbausatz** Mit diesem Umbausatz wird aus Ihrem Heckauswurfmäher/Mulcher ein Mähwerk, das zur Grasabsaugung geeignet ist. Eingesetzt in der Mähsaugkombination wird in einem Arbeitsgang gemäht und aufgesammelt.

Technische Spezifikationen

Abmessungen		
Länge	mm	2830
Breite	mm	1285
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1960 / 2000
Lagerabmessungen		
Länge	mm	1080
Breite	mm	1285
Höhe	mm	580
Gewicht		
Gewicht (Heckauswurfmäherwerk)	kg	100
Leistung		
Bodenfreiheit unter dem Mähwerk	mm	100
Anzahl der Messer	Stück	2
Schnittgeschwindigkeit (Spitzengeschwindigkeit)	m/sek.	77
Schnittbreite	mm	1210
Anpassbare Schnitthöhe	mm	30-70
Theoretische Flächenleistung - Heckauswurfmäherwerk	m ² /h	15600
Theoretische Flächenleistung - Aufsammel-/Mulch	m ² /h	12000
Max. empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit		
Heckauswurfmäherwerk	km/h	1-13
Aufsammelmäherwerk*	km/h	1-10
Mulchmäherwerk (kürzeres Gras)*	km/h	1-10
* Abhängig von u.a. Grassorte und Schnitthöhe		
Geräuschpegel		
Außen Geräuschpegel LwA (EEC Norm 2000/14 EC)	dB(A)	N/A
CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie		

